


FAST R2 IT

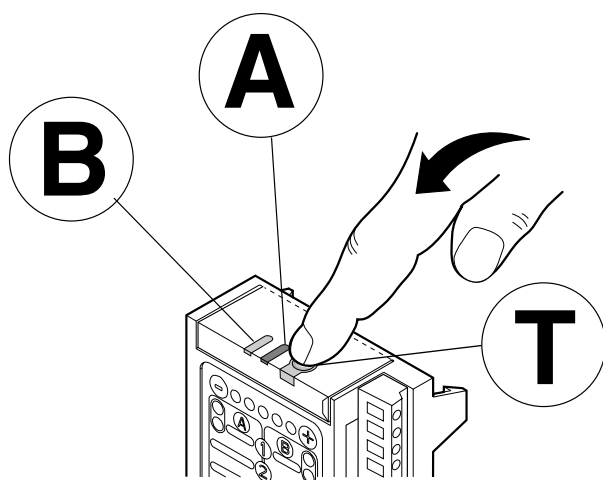

	FAST R2
Frequenza ricezione	433,92 MHz
Impedenza d'ingresso	50 Ohm
Sensibilità	- 97 ÷ - 102 Dbm
Alimentazione	5 V
Assorbimento a riposo	3 mA (demodulatore)
n° canali	2
Temperatura funzionamento	0 ÷ 55 °C
Dimensioni	68x28x17 mm
Peso	23 g
Omologazione	ETSI 300-220

MODALITÀ DI MEMORIZZAZIONE DEL RICEVITORE RADIO

Il ricevitore è dotato di due canali radio così impostati nelle centrali LIFE:

1. Il canale 1 è assegnato al comando **PEDONALE**

2. il canale 2 è assegnato al comando **PASSO**
Per attivare l'operazione di apprendimento dei radiocomandi, ovvero l'associazione dei tasti dei medesimi ad una funzione del ricevitore, si agisce sul pulsante (T fig. 2) presente sulla scheda del ricevitore secondo le modalità seguenti:

- a) premendo una volta il pulsante (T fig. 2) si accende il primo led (A fig. 2) e ci si predispone per l'apprendimento del canale 1;
- b) premendo il pulsante (T fig. 2) una seconda volta viene acceso il secondo led (B fig. 2) e ci si predispone per l'apprendimento del canale 2;
- c) premendo il pulsante (T fig. 2) una terza volta si esce dall'apprendimento.

IMPOSTAZIONI RADIOCOMANDO

E' necessario stabilire a quale tasto del radiocomando assegnare il canale 1 e il canale 2.

- a) Se si desidera apprendere un tasto del radiocomando sul canale 1:

(PEDONALE), lo si deve premere quando il led (A fig. 2) è acceso; per evidenziare che è in fase di apprendimento, il led (A fig. 2) si spegne e si riaccende.

- b) Procedere in maniera analoga per il canale 2 (PASSO)

- c) Per apprendere più radiocomandi sullo stesso canale del ricevitore, selezionare il canale desiderato (led A o B fig. 2 acceso) e premere il tasto voluto dei vari radiocomandi.


CANCELLAZIONE TOTALE DELLA MEMORIA DEL RICEVITORE RADIO

- a) Premere il pulsante (T fig. 2) per un tempo prolungato finchè si accendono i led (A e B fig. 2).

- b) Rilasciare il pulsante (T fig. 2) ed entro due secondi premerlo e rilasciarlo nuovamente: i led (A e B fig. 2) lampeggeranno per qualche istante ad indicare che si sta azzerando la memoria; se ciò non avviene ripetere l'operazione dall'inizio.

- c) Al termine di tale operazione tutte le impostazioni dei radiocomandi precedentemente apprese risultano cancellate ed il ricevitore è disponibile per un nuovo apprendimento.

FAST R2 IT

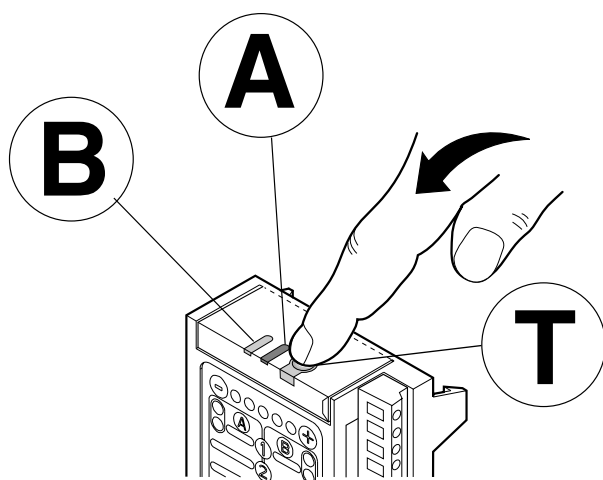

	FAST R2
Frequenza ricezione	433,92 MHz
Impedenza d'ingresso	50 Ohm
Sensibilità	- 97 ÷ - 102 Dbm
Alimentazione	5 V
Assorbimento a riposo	3 mA (demodulatore)
n° canali	2
Temperatura funzionamento	0 ÷ 55 °C
Dimensioni	68x28x17 mm
Peso	23 g
Omologazione	ETSI 300-220

MODALITÀ DI MEMORIZZAZIONE DEL RICEVITORE RADIO

Il ricevitore è dotato di due canali radio così impostati nelle centrali LIFE:

1. Il canale 1 è assegnato al comando **PEDONALE**

2. il canale 2 è assegnato al comando **PASSO**
Per attivare l'operazione di apprendimento dei radiocomandi, ovvero l'associazione dei tasti dei medesimi ad una funzione del ricevitore, si agisce sul pulsante (T fig. 2) presente sulla scheda del ricevitore secondo le modalità seguenti:

- a) premendo una volta il pulsante (T fig. 2) si accende il primo led (A fig. 2) e ci si predispone per l'apprendimento del canale 1;
- b) premendo il pulsante (T fig. 2) una seconda volta viene acceso il secondo led (B fig. 2) e ci si predispone per l'apprendimento del canale 2;
- c) premendo il pulsante (T fig. 2) una terza volta si esce dall'apprendimento.

IMPOSTAZIONI RADIOCOMANDO

E' necessario stabilire a quale tasto del radiocomando assegnare il canale 1 e il canale 2.

- a) Se si desidera apprendere un tasto del radiocomando sul canale 1:

(PEDONALE), lo si deve premere quando il led (A fig. 2) è acceso; per evidenziare che è in fase di apprendimento, il led (A fig. 2) si spegne e si riaccende.

- b) Procedere in maniera analoga per il canale 2 (PASSO)

- c) Per apprendere più radiocomandi sullo stesso canale del ricevitore, selezionare il canale desiderato (led A o B fig. 2 acceso) e premere il tasto voluto dei vari radiocomandi.


CANCELLAZIONE TOTALE DELLA MEMORIA DEL RICEVITORE RADIO

- a) Premere il pulsante (T fig. 2) per un tempo prolungato finchè si accendono i led (A e B fig. 2).

- b) Rilasciare il pulsante (T fig. 2) ed entro due secondi premerlo e rilasciarlo nuovamente: i led (A e B fig. 2) lampeggeranno per qualche istante ad indicare che si sta azzerando la memoria; se ciò non avviene ripetere l'operazione dall'inizio.

- c) Al termine di tale operazione tutte le impostazioni dei radiocomandi precedentemente apprese risultano cancellate ed il ricevitore è disponibile per un nuovo apprendimento.

FAST R2 IT

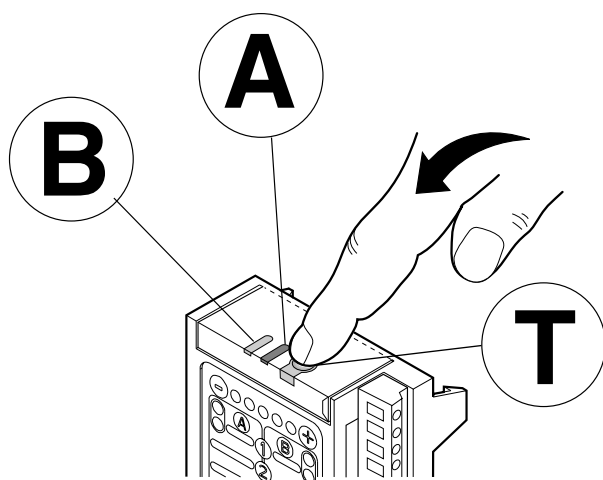

	FAST R2
Frequenza ricezione	433,92 MHz
Impedenza d'ingresso	50 Ohm
Sensibilità	- 97 ÷ - 102 Dbm
Alimentazione	5 V
Assorbimento a riposo	3 mA (demodulatore)
n° canali	2
Temperatura funzionamento	0 ÷ 55 °C
Dimensioni	68x28x17 mm
Peso	23 g
Omologazione	ETSI 300-220

MODALITÀ DI MEMORIZZAZIONE DEL RICEVITORE RADIO

Il ricevitore è dotato di due canali radio così impostati nelle centrali LIFE:

1. Il canale 1 è assegnato al comando **PEDONALE**

2. il canale 2 è assegnato al comando **PASSO**
Per attivare l'operazione di apprendimento dei radiocomandi, ovvero l'associazione dei tasti dei medesimi ad una funzione del ricevitore, si agisce sul pulsante (T fig. 2) presente sulla scheda del ricevitore secondo le modalità seguenti:

- a) premendo una volta il pulsante (T fig. 2) si accende il primo led (A fig. 2) e ci si predispone per l'apprendimento del canale 1;
- b) premendo il pulsante (T fig. 2) una seconda volta viene acceso il secondo led (B fig. 2) e ci si predispone per l'apprendimento del canale 2;
- c) premendo il pulsante (T fig. 2) una terza volta si esce dall'apprendimento.

IMPOSTAZIONI RADIOCOMANDO

E' necessario stabilire a quale tasto del radiocomando assegnare il canale 1 e il canale 2.

- a) Se si desidera apprendere un tasto del radiocomando sul canale 1:

(PEDONALE), lo si deve premere quando il led (A fig. 2) è acceso; per evidenziare che è in fase di apprendimento, il led (A fig. 2) si spegne e si riaccende.

- b) Procedere in maniera analoga per il canale 2 (PASSO)

- c) Per apprendere più radiocomandi sullo stesso canale del ricevitore, selezionare il canale desiderato (led A o B fig. 2 acceso) e premere il tasto voluto dei vari radiocomandi.


CANCELLAZIONE TOTALE DELLA MEMORIA DEL RICEVITORE RADIO

- a) Premere il pulsante (T fig. 2) per un tempo prolungato finchè si accendono i led (A e B fig. 2).

- b) Rilasciare il pulsante (T fig. 2) ed entro due secondi premerlo e rilasciarlo nuovamente: i led (A e B fig. 2) lampeggeranno per qualche istante ad indicare che si sta azzerando la memoria; se ciò non avviene ripetere l'operazione dall'inizio.

- c) Al termine di tale operazione tutte le impostazioni dei radiocomandi precedentemente apprese risultano cancellate ed il ricevitore è disponibile per un nuovo apprendimento.

FAST R2 IT

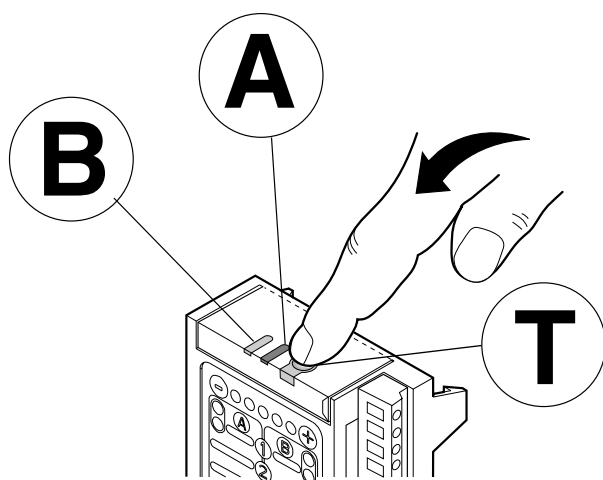

	FAST R2
Frequenza ricezione	433,92 MHz
Impedenza d'ingresso	50 Ohm
Sensibilità	- 97 ÷ - 102 Dbm
Alimentazione	5 V
Assorbimento a riposo	3 mA (demodulatore)
n° canali	2
Temperatura funzionamento	0 ÷ 55 °C
Dimensioni	68x28x17 mm
Peso	23 g
Omologazione	ETSI 300-220

MODALITÀ DI MEMORIZZAZIONE DEL RICEVITORE RADIO

Il ricevitore è dotato di due canali radio così impostati nelle centrali LIFE:

1. Il canale 1 è assegnato al comando **PEDONALE**

2. il canale 2 è assegnato al comando **PASSO**
Per attivare l'operazione di apprendimento dei radiocomandi, ovvero l'associazione dei tasti dei medesimi ad una funzione del ricevitore, si agisce sul pulsante (T fig. 2) presente sulla scheda del ricevitore secondo le modalità seguenti:

- a) premendo una volta il pulsante (T fig. 2) si accende il primo led (A fig. 2) e ci si predispone per l'apprendimento del canale 1;
- b) premendo il pulsante (T fig. 2) una seconda volta viene acceso il secondo led (B fig. 2) e ci si predispone per l'apprendimento del canale 2;
- c) premendo il pulsante (T fig. 2) una terza volta si esce dall'apprendimento.

IMPOSTAZIONI RADIOCOMANDO

E' necessario stabilire a quale tasto del radiocomando assegnare il canale 1 e il canale 2.

- a) Se si desidera apprendere un tasto del radiocomando sul canale 1:

(PEDONALE), lo si deve premere quando il led (A fig. 2) è acceso; per evidenziare che è in fase di apprendimento, il led (A fig. 2) si spegne e si riaccende.

- b) Procedere in maniera analoga per il canale 2 (PASSO)

- c) Per apprendere più radiocomandi sullo stesso canale del ricevitore, selezionare il canale desiderato (led A o B fig. 2 acceso) e premere il tasto voluto dei vari radiocomandi.

CANCELLAZIONE TOTALE DELLA MEMORIA DEL RICEVITORE RADIO

- a) Premere il pulsante (T fig. 2) per un tempo prolungato finchè si accendono i led (A e B fig. 2).

- b) Rilasciare il pulsante (T fig. 2) ed entro due secondi premerlo e rilasciarlo nuovamente: i led (A e B fig. 2) lampeggeranno per qualche istante ad indicare che si sta azzerando la memoria; se ciò non avviene ripetere l'operazione dall'inizio.

- c) Al termine di tale operazione tutte le impostazioni dei radiocomandi precedentemente apprese risultano cancellate ed il ricevitore è disponibile per un nuovo apprendimento.