

SINUO DOOR 230Vac

I

AUTOMAZIONE PER PORTE A LIBRO 230Vac

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER L'USO E LA MANUTENZIONE





DATI TECNICI

SINUO DOOR 230 Vac MB


Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per porte a libro

Alimentazione da rete	V	230 Vac 50 Hz
Alimentazione motore	V	230 Vac 50 Hz
Potenza max assorbita	W	220
Corrente max assorbita	A	1.3
Coppia motoriduttore	Nm	350
Lubrificazione	Tipo	Grasso
Condensatore	uF	10
Finecorsa elettromeccanici		Si
Encoder		No
Velocità	Rpm	1.7
Tempo Apertura (Rotazione 90°)	Sec	18
Cicli ora completi Max		30 (25°C)
Ciclo di lavoro	%	30% (25°C)
Tempo di lavoro Max continuo	Min	10' (25°C)
Temperatura d'esercizio	°C	-20 +70
Protezione termica motore	°C	140
Grado di protezione	IP	54
Classe d'isolamento motore		F
Dimensioni - Peso		360x150 H145 12 Kg
Centrale di comando		GE UNI RS DL S

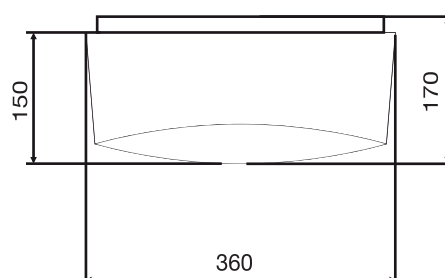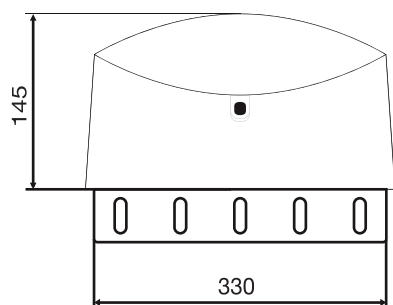


LIFE home integration si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso, mantenendo la destinazione d'uso e la funzionalità.

1- Configurazione standard - Montaggio con braccio telescopico

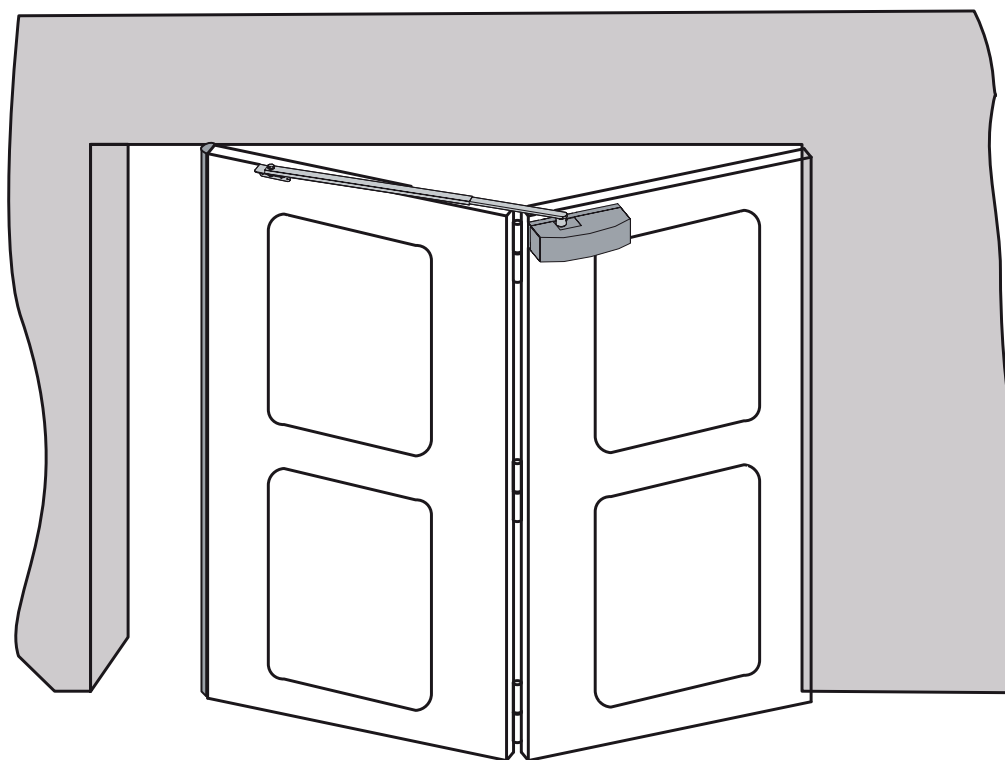

Apertura verso destra

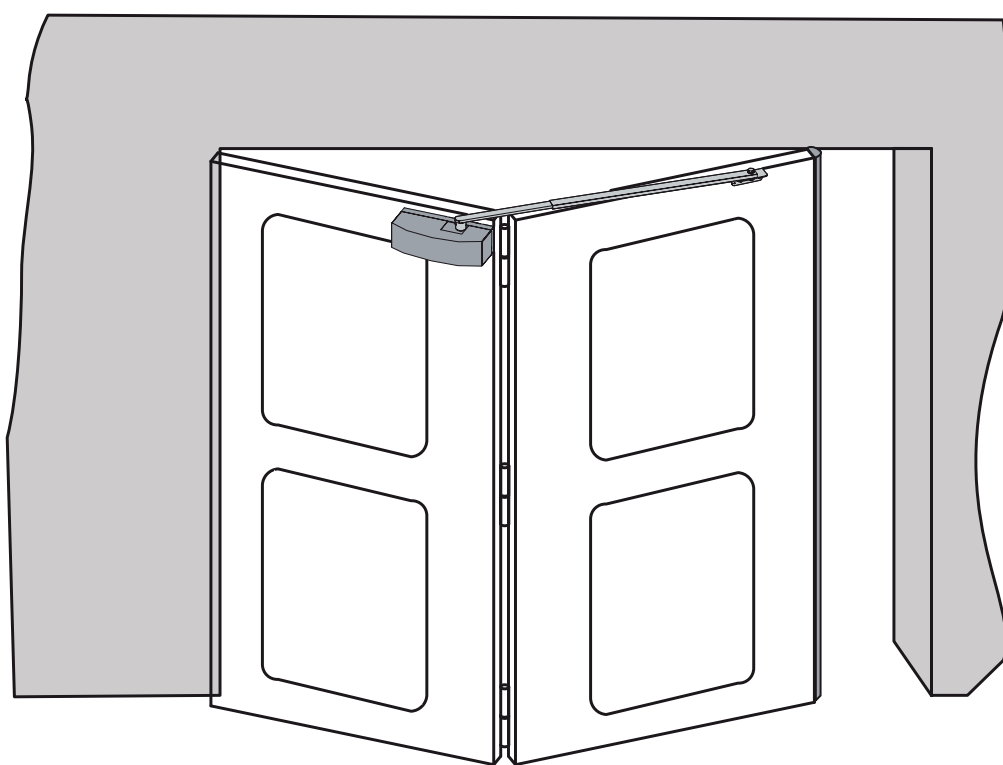


Apertura verso sinistra




2 - Limiti di utilizzo


Porta chiusa

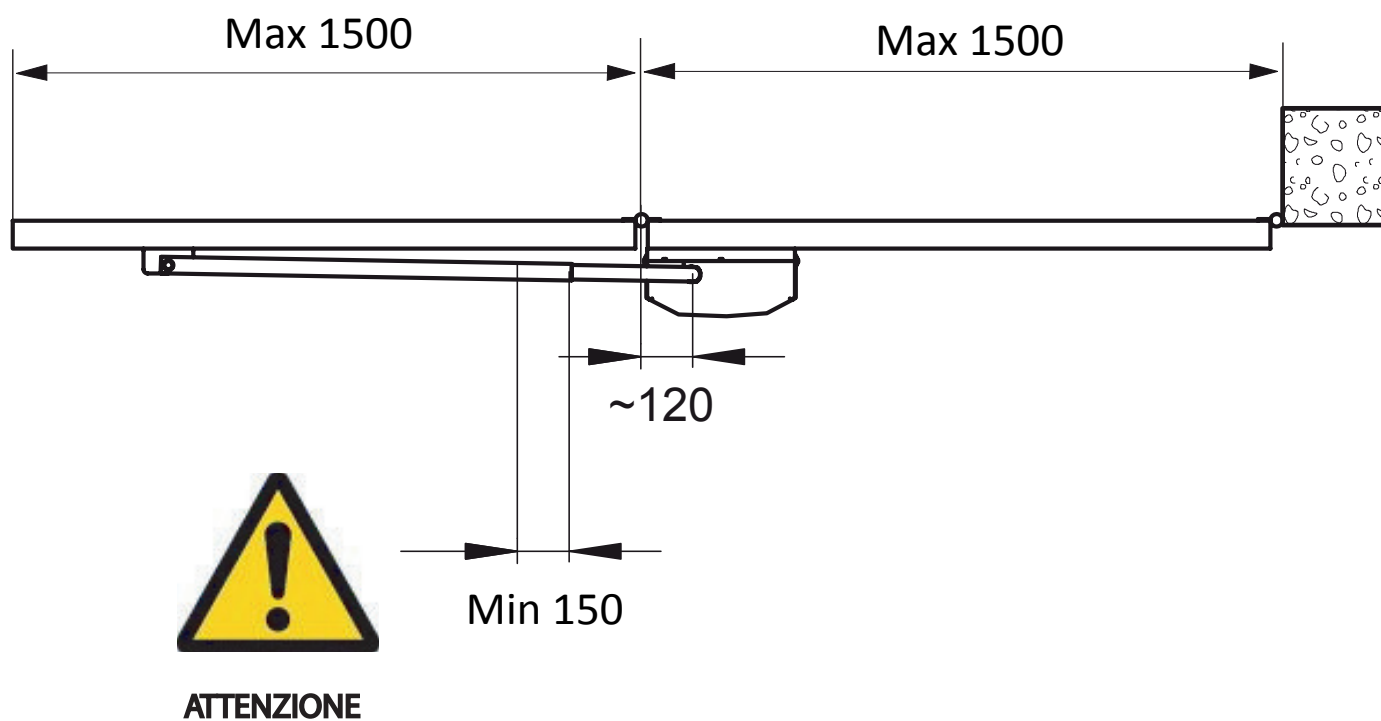


Porta aperta

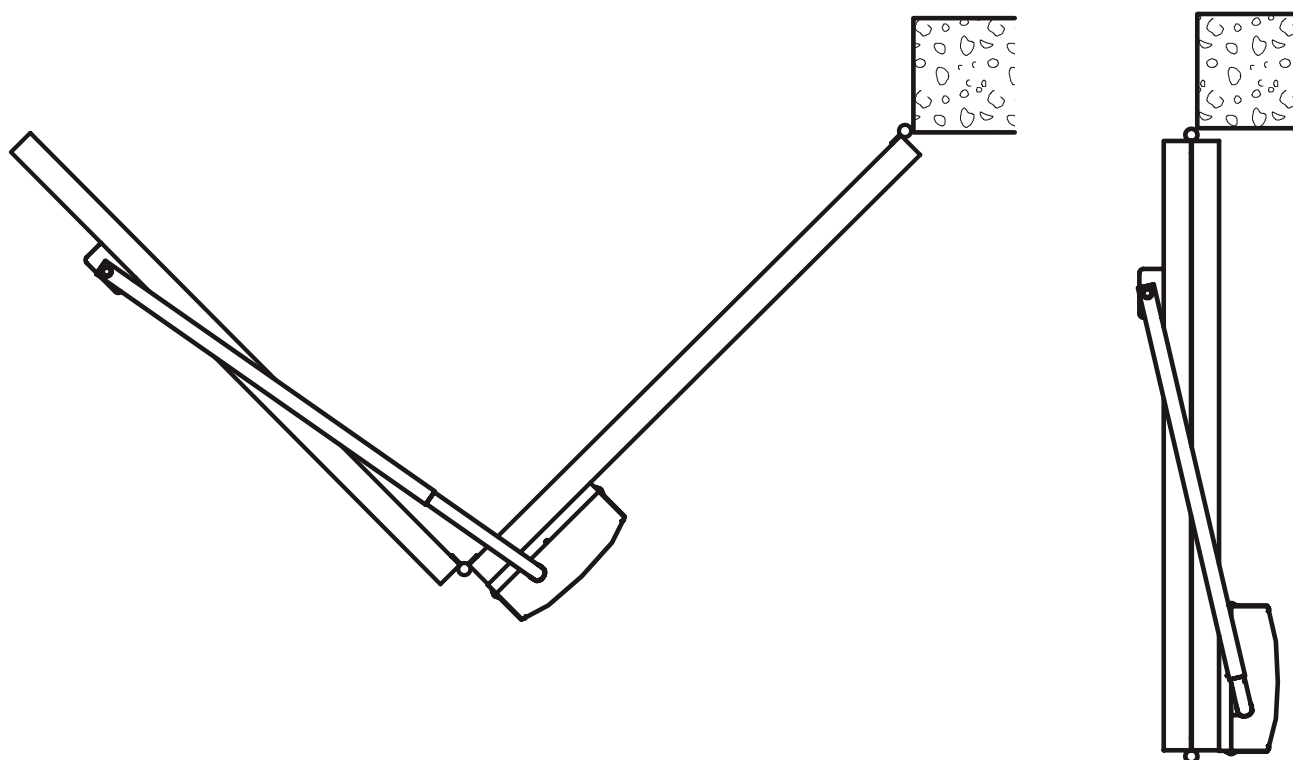


4 - Installazione

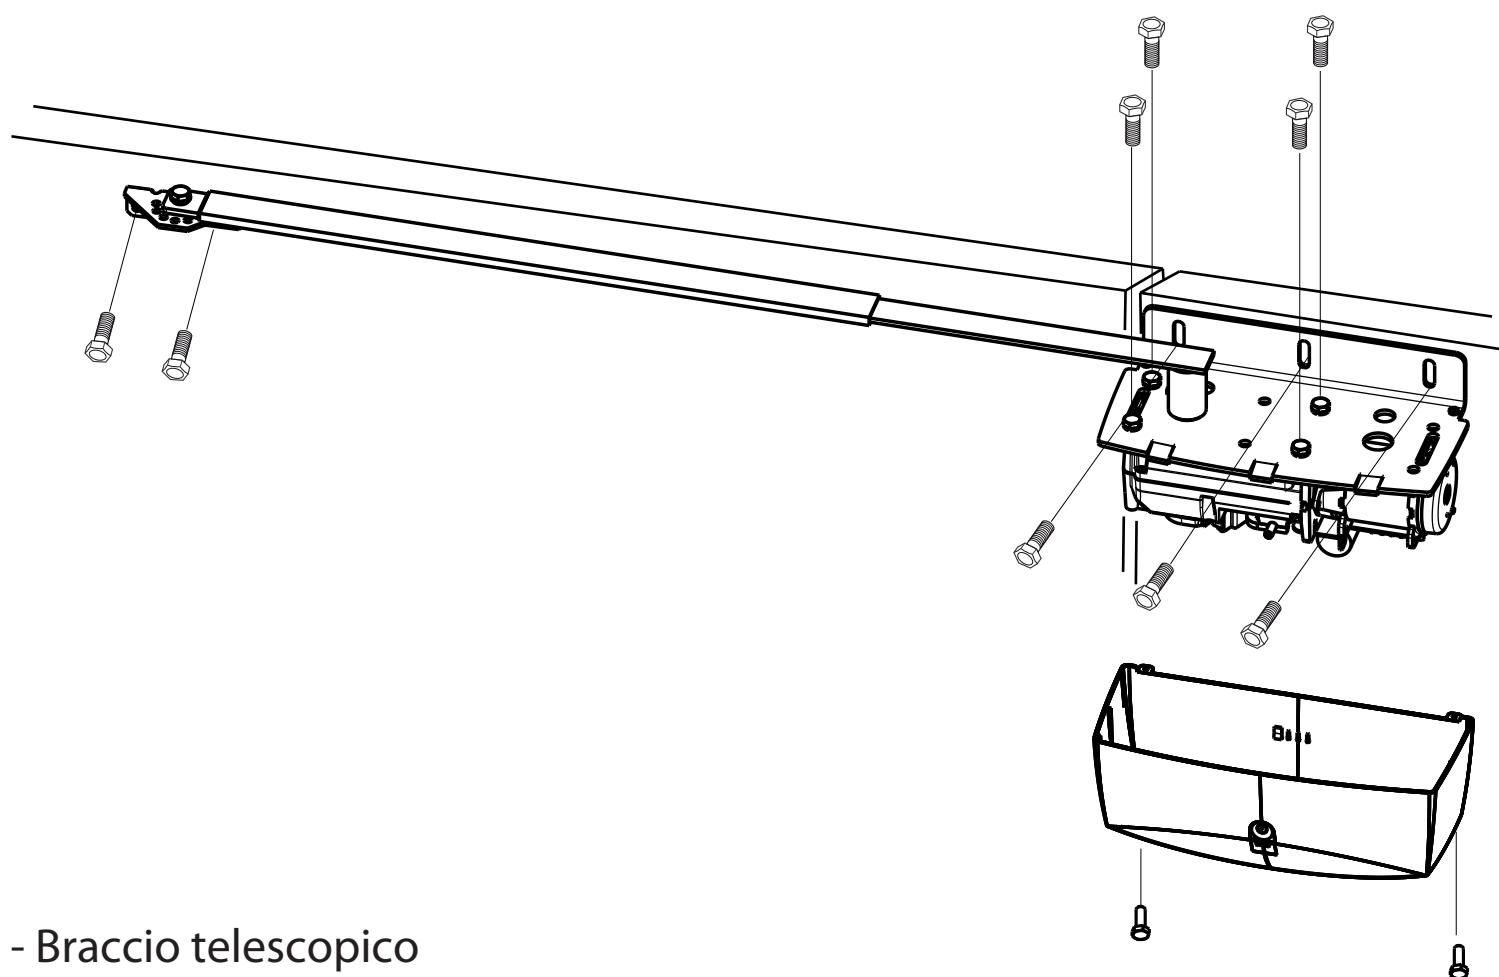

5 - Braccio telescopico

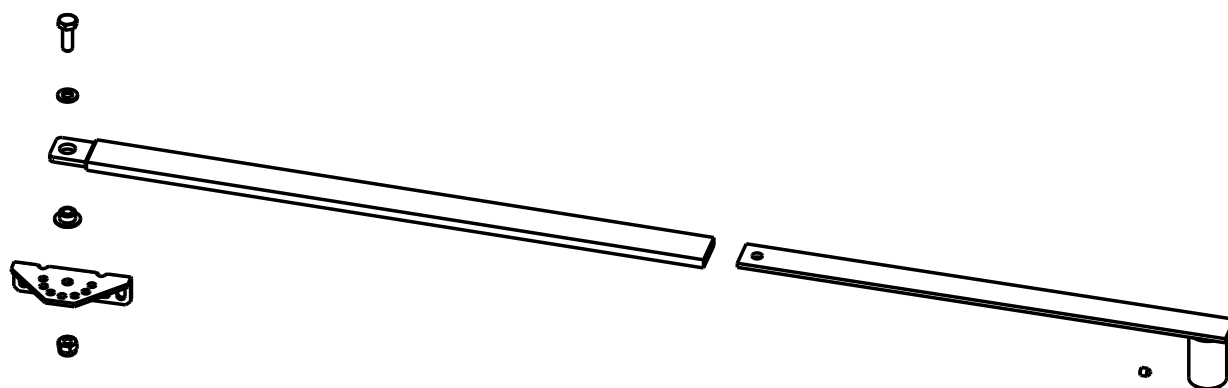


6 - Braccio dritto

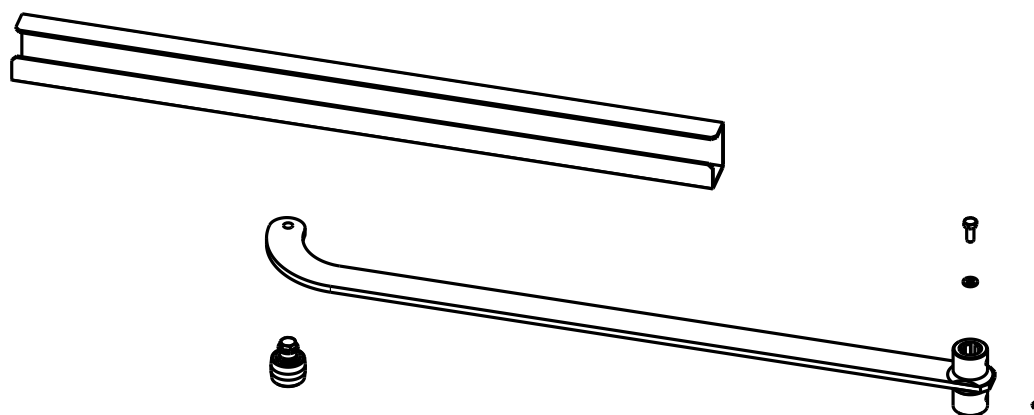


7 - Collegamenti elettrici

Motore Sinistro

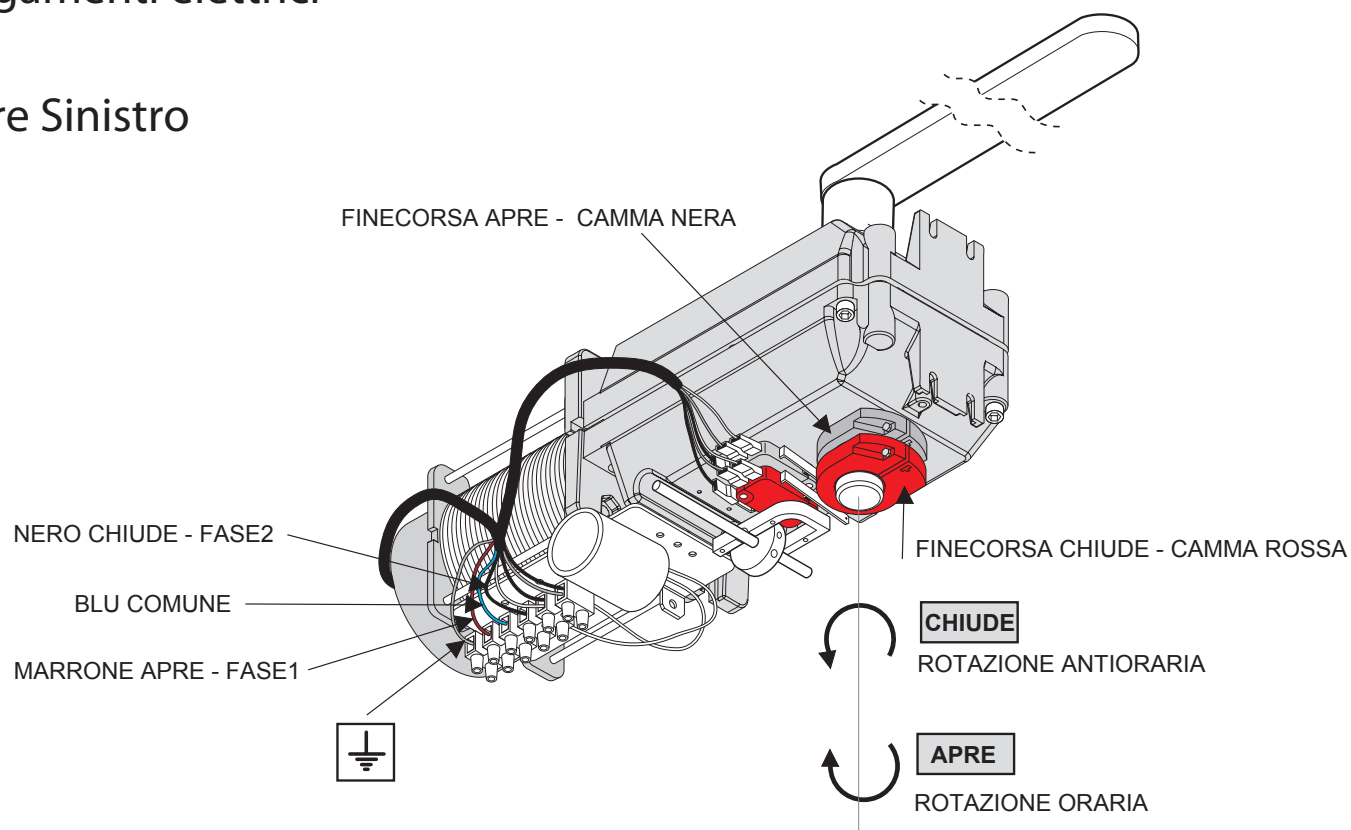


Motore Destro

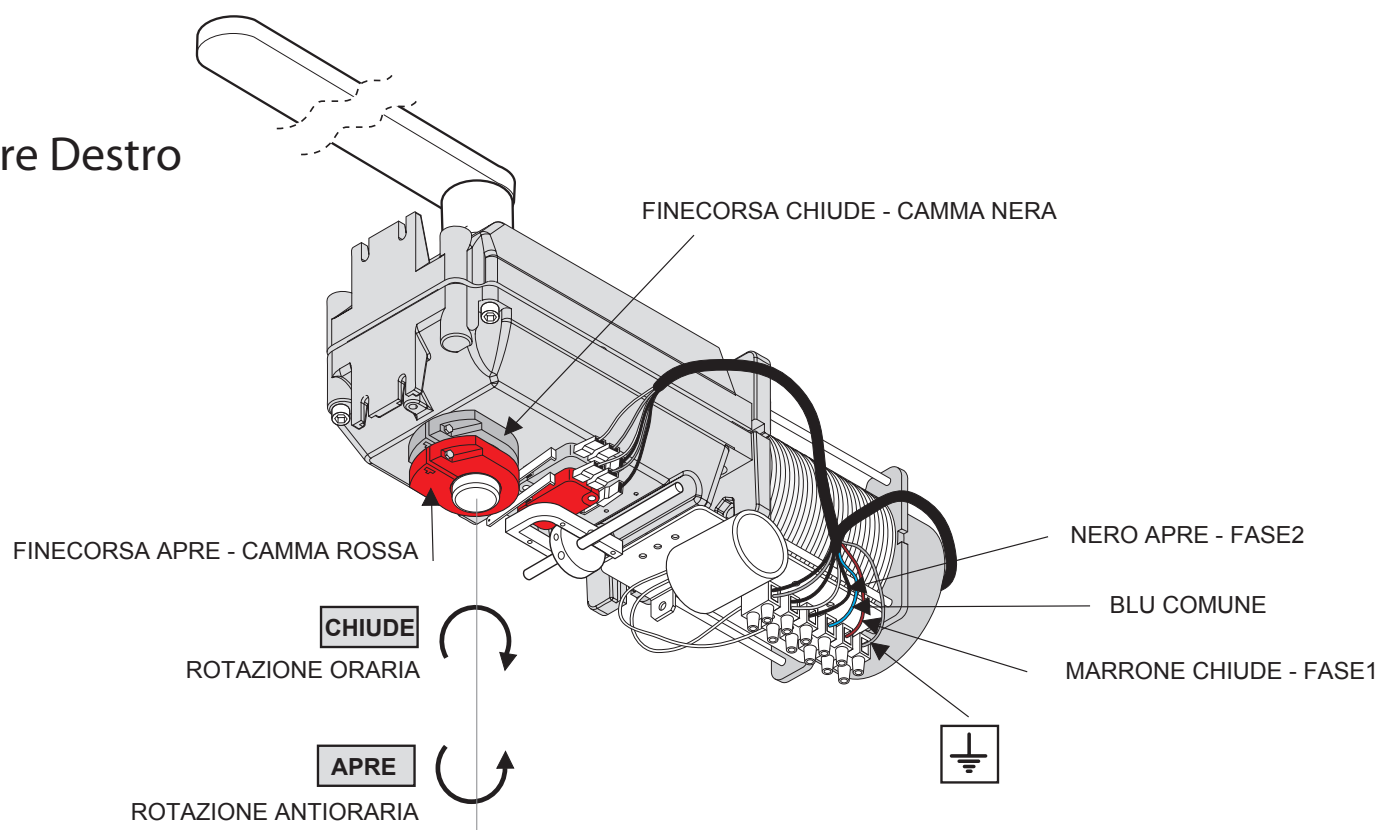


N.B.

Nel caso di utilizzo della centralina GE UNI RS DL e la presenza di due battute di arresto in apertura e chiusura i finecorsa elettrici possono essere eliminati sfilando semplicemente le camme.

8 - Sblocco motore con chiave esagonale

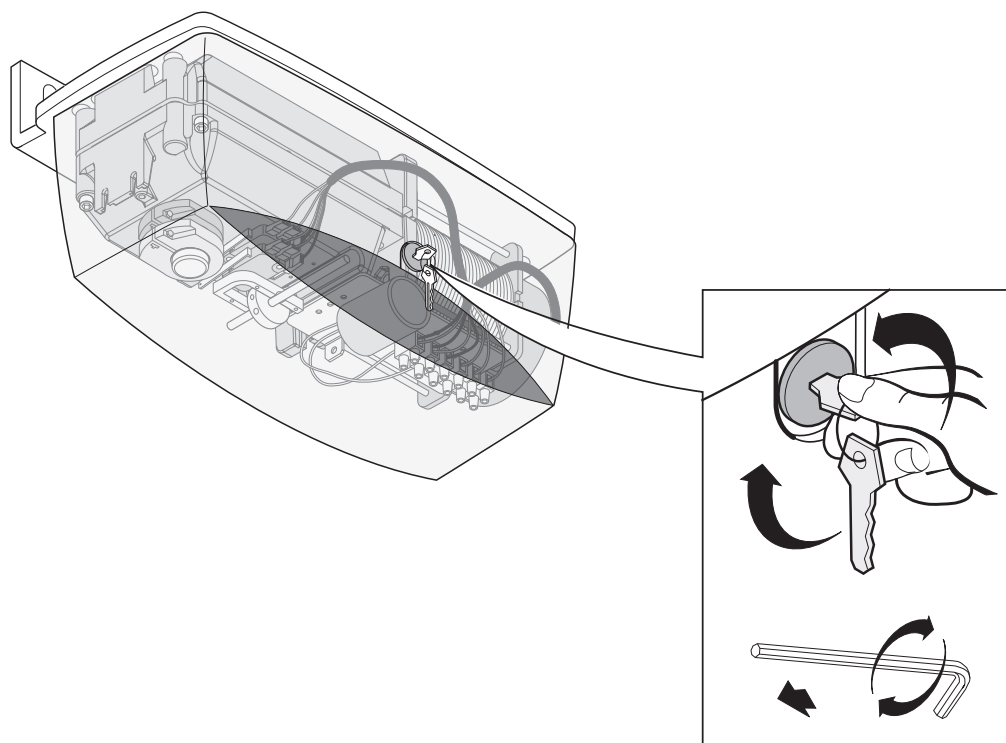

9 - Sblocco motore con cordino

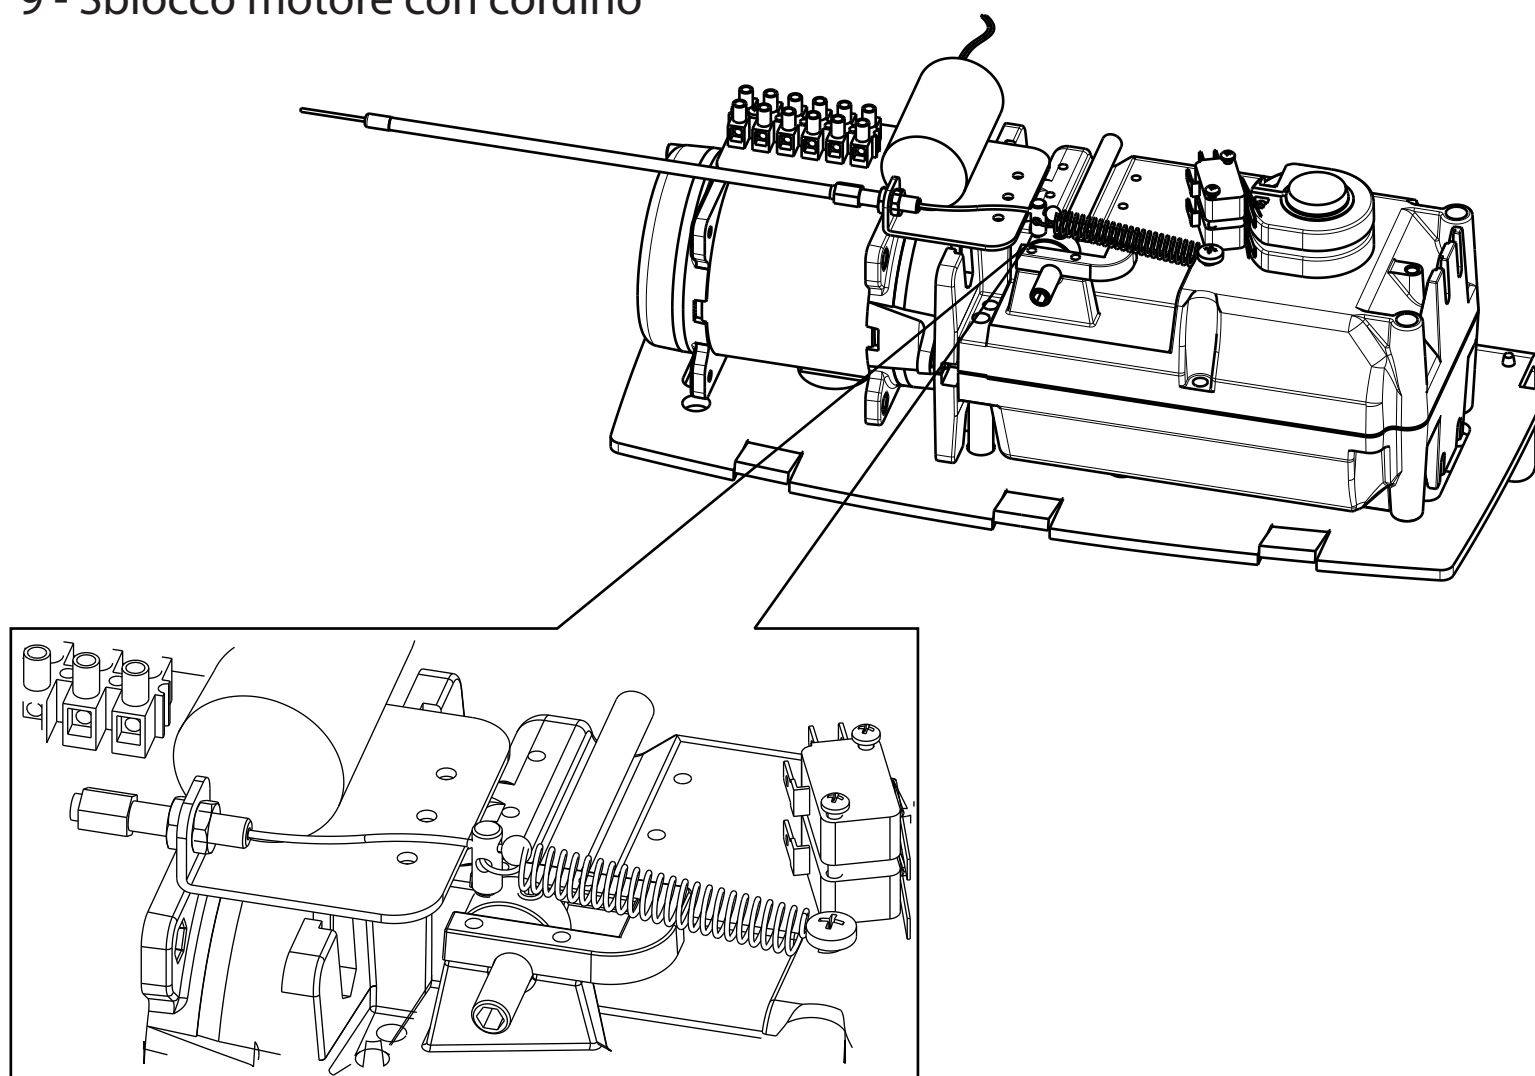

DICHIARAZIONE EU DI CONFORMITA' DEL FABBRICANTE

LIFE home integration
Via Sandro Pertini 3/5
31014 COLLE UMBERTO (TV) Italia



Dichiara che il seguente prodotto:

Motoriduttore per porte a libro.

SINUO DOOR



Numero seriale - Lotto di produzione

Risulta conforme ai requisiti essenziali previsti dalle seguenti direttive:

- Macchine 98/37/CE (ex 89/392/CEE) e successive modificazioni,
- Bassa Tensione 73/23/CEE e successive modificazioni,
- Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE e successive modificazioni.

Risulta conforme a quanto previsto dalle seguenti norme:

- EN 12445:2000 Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa – Sicurezza in uso di porte motorizzate – Metodi di prova.
- EN 12453: Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa – Sicurezza in uso di porte motorizzate – Requisiti.
- EN 60204-1:1997 Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchina – Parte 1: regole generali.

Dichiara inoltre che non è consentita la messa in servizio dei componenti sopraindicati finché l'impianto, in cui sono incorporati, non sia stato dichiarato conforme alla direttiva 98/37/CE.

L'incaricato per il raggruppamento della documentazione tecnica è il firmatario.

COLLE UMBERTO

Nominativo del Firmatario: Rui Michele

26/04/2009

Qualifica:

Presidente

Firma:



Address: Via Sandro Pertini, 3/5 310 4 COLLE UMBERTO (TV) Italia

Telephone: + 39 0438 388592 Telefax: + 39 0438 388593
http: www.homelife.it e-mail: info@homelife.it