




SINUO

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a braccio snodato per cancelli ad anta battente. Montaggio esterno.


Codice	Anta	Motore	Descrizione	Pz. / Pallet
SIN 3 UNI	3 m	230V a.c	Motoriduttore irreversibile. Veloce. Modello con finecorsa elettrici di apertura e di chiusura. Centrale di comando non montata a bordo.	30
SIN 5 UNI L	5 m	230V a.c	Motoriduttore irreversibile. Lento. Modello con finecorsa elettrici di apertura e di chiusura. Centrale di comando non montata a bordo.	30

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a braccio snodato per cancelli ad anta battente. Montaggio esterno.

dimensioni

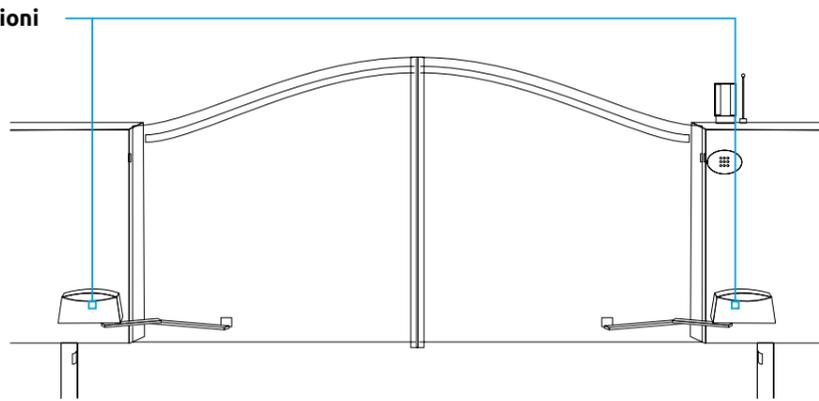

	Standard	Arma XL
A Max	160	420
B Max	370	470
C Max	480	830
D Max	87	87

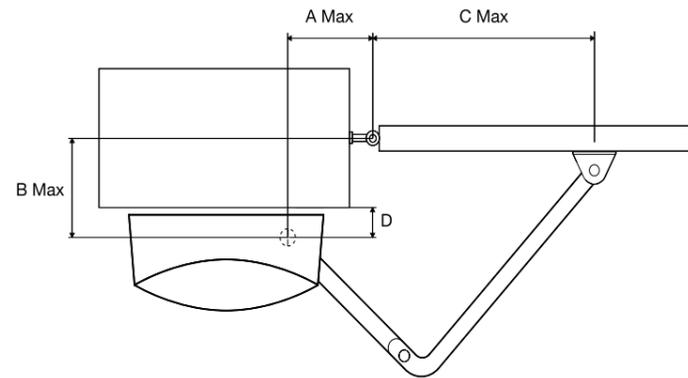

SINUO


Specifiche tecniche



	SIN 3	SIN 5
Lunghezza Max anta (m) vedi grafico	3	5
Alimentazione motore (V)	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Potenza assorbita (W)	220	220
Coppia (Nm)	280	350
T°di esercizio (°C Min/Max)	- 20 + 70	- 20 + 70
Grado di protezione (IP)	44	44
Intermittenza lavoro (%)	35	35
Tempo per compiere 90° (s)	12	18
Velocità (rpm)	1,7	1,1
Termoprotezione (°C)	140	140

Limite di utilizzo

SINUO

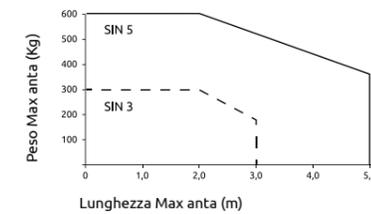

NB. Nelle zone ventose o con particolari forme strutturali del cancello si consiglia di ridurre i limiti di utilizzo.

ARMAX XL



Braccio snodato maggiorato (1 Pz./Conf.)

ASECXL



Dispositivo di sblocco dall'esterno a cordino metallico (1 Pz./Conf.)

DOS



Selettore a chiave con meccanismo di sblocco per fune metallica (1 Pz./Conf.)

AELVE



Elettroserratura verticale (1 Pz./Conf.)

AELOR



Elettroserratura orizzontale (1 Pz./Conf.)

GE UNI RS DL



Centrale di comando con ricevitore integrato

GE UNI R



Centrale di comando con ricevitore integrato e finecorsa

TL



Tabella segnaletica

- Pag. 116