




SINUO DOOR

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a braccio snodato per cancelli a porte a libro. Montaggio esterno.

| Codice | Anta | Motore | Descrizione | Pz. / Pallet |
|----------|-------|-----------|--|--------------|
| SIN DOOR | 1,5 m | 230V a.c. | Motoriduttore irreversibile (completo di braccio). Modello con finecorsa di apertura e di chiusura. Centrale di comando non montata a bordo. | 30 |

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per porte a libro.

dimensioni

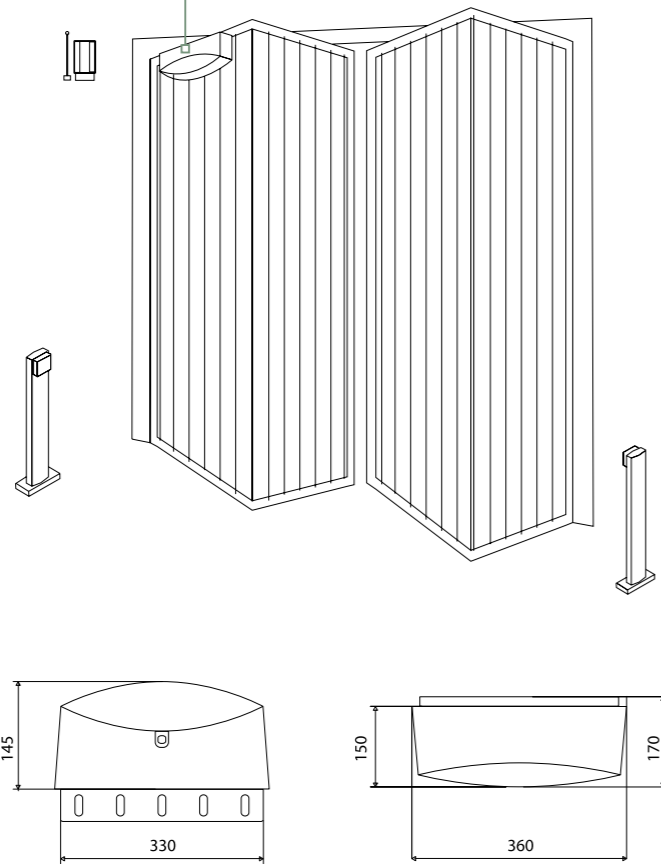


SINUO DOOR

Specifiche tecniche



| | SIN DOOR |
|-------------------------------------|------------|
| Peso Max anta (kg) vedi grafico | 250 |
| Lunghezza Max anta (m) vedi grafico | 1,5 |
| Alimentazione motore (V) | 230V 50 Hz |
| Potenza assorbita (W) | 220 |
| Coppia (Nm) | 350 |
| T° di esercizio (°C Min/Max) | -20 +70 |
| Grado di protezione (IP) | 44 |
| Intermittenza lavoro (%) | 30 |
| Velocità (rpm) | 1,7 |
| Termo protezione (°C) | 140 |

Limite di utilizzo SINUO DOOR



NB. Nelle zone ventose o con particolari forme strutturali del cancello si consiglia di ridurre i limiti di utilizzo e l'installazione di un'elettroserratura.

ASEC SIN



Sblocco da interno con fune da 6 m (1 Pz./Conf.)

ASEC XL



Dispositivo di sblocco dall'esterno a cordino metallico da 6 m (1 Pz./Conf.)

DOS



Selettore a chiave con meccanismo di sblocco per fune metallica (1 Pz./Conf.)

GE UNI RS DL



1 Centrale con ricevitore integrato

GE UNI R



Centrale di comando con ricevitore integrato e finecorsa

SDBR1



Kit braccio curvo

SDBR2



Kit braccio telescopico rinforzato

TL



Tabella segnaletica

- Pag. 116