



SUPRA MB 230V


Automatischer Straßenschranken für Schrankenbäume bis max. 4 Meter.

Produktcode	Schrankenbäume	Motor	Beschreibung	St. Palette
SUPRA MB 230V	Max. 4 m	230 V AC	Kasten aus rot lackiertem Metall. Irreversibler elektromechanischer Getriebemotor in einem verzinkten Stahlgehäuse. Modell mit Encoder, elektromechanischem Endschalter und mechanischen Endanschlägen für Öffnungs- und Schließvorgang und Steuerzentrale (RG1R DL 042).	8/12

Produktcode	Schrankenbäume	Motor	Beschreibung	St. Palette
SETUP SUPRA MB 230V 3MSC	3 MSC	230 V AC	*siehe SUPRA MB 230V	8/12
SETUP SUPRA MB 230V 4MSC	4 MSC	230 V AC	*siehe SUPRA MB 230V	8/12

Automatischer Straßenschranken für Schrankenbäume bis max. 4 m.

Abmessungen

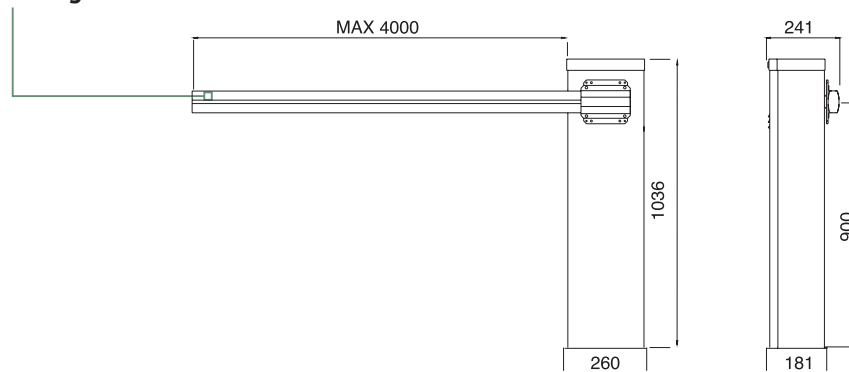

SUE1




Grundplatte mit Verankerungselementen (1 St./Pckg.)

SUB3



Genuteter Schrankenbaum, L=3,2 Meter (1 St./Pckg.)

SUB4



Genuteter Schrankenbaum, L=4,2 Meter (1 St./Pckg.)

SUC1



Schutzgummi, L=10 Meter mit Zubehörset (1 St./Pckg.)

SUC4



Rückstrahlende Streifen (18 St./Pckg.)

SUD1



Fixe Auflage für Schrankenbäume SUA und SUB (1 St./Pckg.)

SUD2



Bewegliche Auflage für Schrankenbaum SUB (1 St./Pckg.)

SUM1



Ausgleichsfeder (1 St./Pckg.)

SUM2



Ausgleichsfeder (1 St./Pckg.)

SUPRA MB 230V

Technische Spezifikationen

	SUPRA MB 230V
Max. Länge Schrankenbaum (m)	4
Netzversorgung (V)	230
Motorversorgung (V)	230 V AC
Leistung (W)	150
Drehmoment (Nm)	150
Betriebstemperatur (°C min./max.)	- 20 +70
Schutzgrad (IP)	44
Einschaltdauer (%)	40
Öffnungszeit	5

Parameter für die Auswahl der Ausgleichsfedern.

	3 m	4 m
Genuteter Schrankenbaum + Schutzgummi	SUM1	SUM2
Genuteter Schrankenbaum + Schutzgummi + bewegliche Auflage	SUM2	SUM2

Hinweis: Die in der Tabelle angeführten Kombinationen dienen lediglich als Beispiel und stellen nur einige der häufigsten Installationstypen dar. Für alle in dieser Tabelle nicht angeführten Fälle bitte den Kunden- und Beratungsdienst von **LIFE** kontaktieren.

