



VIS 400

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per porte sezionali e scorrevoli a libro.


● = 400V a.c.

Codice	Anta	Motore	Descrizione	Pz. / Pallet
● VIS 400	22/34* mq	400V a.c.	Motoriduttore irreversibile equipaggiato con encoder, finecorsa di apertura e di chiusura. Centrale di comando non montata a bordo.	20

* con rinvio a catena VISCH

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per porte sezionali e scorrevoli a libro.

dimensioni

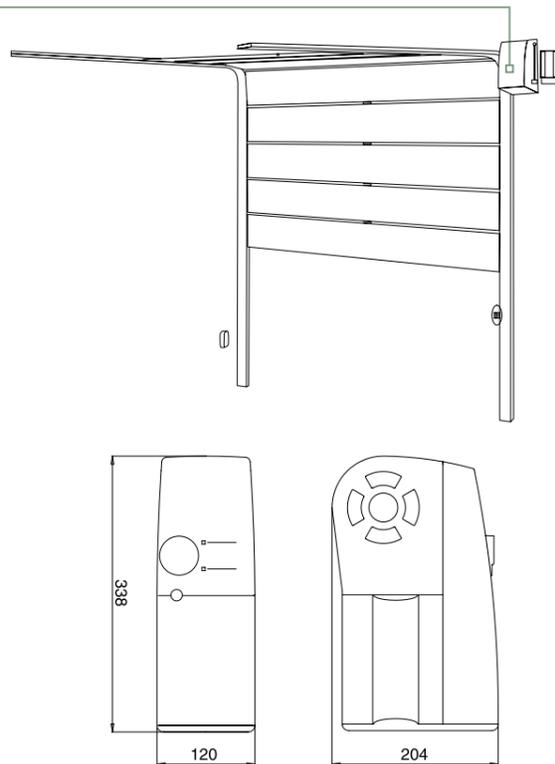

NB. Per porte sezionali superiori a 22 mq e fino a 34 mq necessita uso del kit VISCH.

* con rinvio a catena VISCH



VIS 400

400V



Specifiche tecniche

● = 400V a.c.

	VIS 400
Superficie Max anta (mq)	22/34*
Alimentazione motore (V)	400V a.c.
Potenza (W)	500
Coppia (Nm)	70/100*
Peso (Kg)	15
Termoprotezione (°C)	140
T°di esercizio (°C Min/Max)	- 20 + 50
Grado di protezione (IP)	54
Velocità (rpm)	20
Intermittenza lavoro (%)	50

* con rinvio a catena VISCH

VISFX1



Staffa di fissaggio standard
(1 Pz./Conf.)

VIS FX2



Doppia staffa di fissaggio
(1 Pz./Conf.)

VISMV



Verricello per movimentazione manuale a catena
L=10 metri (1 Pz./Conf.)

VISBLK



Kit di sblocco remoto
H=3 metri (1 Kit/Conf.)

VISCH



Kit rinvio a catena (1 Kit/Conf.)



GEVISR DL 400 - Pag. 116



Centrale di comando con radio integrata

GEVISRDLAC400 - Pag. 116



Centrale di comando con radio integrata e pulsanti

TL - Pag. 116



Tabella segnaletica