



DEUS

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli ad anta scorrevole. Montaggio esterno.

● = 24V d.c.

Codice	Anta	Motore	Descrizione	Pz. / Pallet
● DEUS 4 HP	400 Kg	24V d.c.	Modello equipaggiato con doppio encoder, centrale di comando (CT1 24VL).	48
● DEUS 6 HP	600 Kg	24V d.c.	Modello equipaggiato con doppio encoder, centrale di comando (CT1 24VL).	48
● DEUS 4 HS	400 Kg	24V d.c.	Modello equipaggiato con doppio encoder, centrale di comando (CT1 24VL).	48

DEUS


Specifiche tecniche



● = 24V d.c.

	● DEUS 4 HP (230 50/60Hz)	● DEUS 6HP (230 50/60Hz)	● DEUS 4HS (230 50/60Hz)
Peso Max anta (Kg)	400	600	400
Alimentazione motore (V)	24V d.c.	24V d.c.	24V d.c.
Potenza assorbita (W)	120	140	120
Spinta (N)	300	400	300
Lubrificazione (Tipo)	Grasso permanente	Grasso permanente	Grasso permanente
Termoprotezione (°C)	140	140	140
Temperatura di esercizio (°C Min/Max.)	- 20 +70	- 20 +70	- 20 +70
Grado di protezione (IP)	55	55	55
Velocità Max (m/s)	0.23	0.23	0.34
Coppia di spunto massima (Nm)	12	15	10
Tempo di lavoro continuo (Min)	20	20	20
Intermittenza lavoro (%)	80	80	80
Altezza pignone - h (mm)	91	91	91

Motoriduttore elettromeccanico per cancelli scorrevoli con centralina.

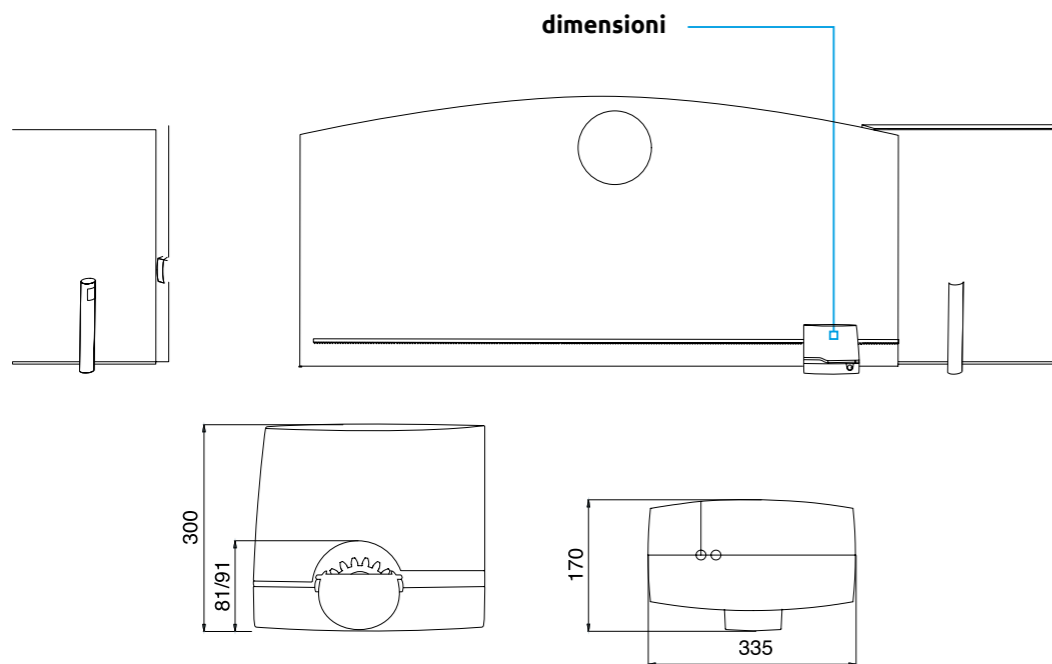

AAC0



Cremagliera in Nylon M4 senza anima in acciaio, con 2 punti di attacco. (1 metro/ Confezione)

AAC1



Cremagliera in Nylon M4 con anima in acciaio 10x10, con 6 punti di attacco, completa di viti. (10 metri/ Confezione)

AGECH2



Circuito supplementare per ricarica batteria per centrali di comando (1 Pz./Conf.)

AGE12 Small



Batteria 12V - 1.2Ah (2 Pz./Conf.)

TL

- Pag. 116



Tabella segnaletica